

okm[®]blocks



Innovation and Quality
in technical orthopaedics

www.okm.com





OKM Química Ortopédica was born in 2000 as a result of the cooperation between technical and professional orthopedic companies of the chemical and polyurethane industry. The objective was to create a value proposal towards the orthopedic sector with specialized solutions for the increasingly demanding sector necessities.

Currently, our exports reach more than 50 countries and among our customers we are pleased to collaborate with the most important and experienced companies in each country.

OKM nació el año 2000 con el objetivo de desarrollar productos nuevos y aplicaciones químicas del poliuretano en el sector de la ortopedia técnica. La evolución y el crecimiento han hecho de OKM una empresa líder en soluciones técnicas ortopédicas de máxima calidad que se adaptan a las necesidades de los profesionales a la vez que mejoran la calidad de vida de los pacientes.

Nuestras exportaciones se extienden a más de 50 países y, entre nuestros clientes, tenemos el placer de trabajar con los centros ortopédicos más importantes y experimentados del mundo.

OKM Química Ortopédica est née en 2000, fruit de la collaboration entre des entreprises du secteur orthopédique, de l'industrie chimique et du polyuréthane. L'objectif était de pouvoir proposer des solutions spécialisées aux besoins chaque jour plus exigeants du secteur orthopédique.

Actuellement nous exportons dans plus de 50 pays et nous avons parmi nos clients les sociétés les plus importantes dans chaque pays.





okm®blocks



OKM Blocks catalogue regroups all the polyurethane blocks used in CAD/CAM manufacturing done with milling machines or robots. Discover our variety of shapes destined to all types of applications and contact us for personalized price offers on custom made rigid or flexible blocks on www.okmsl.com.

El catálogo de OKM blocks agrupa todas las referencias de bloques de poliuretano utilizados en el proceso de fabricación CAD/CAM, ya sea con fresadora de control numérico como con robot. Descubra la variedad de formas destinadas a todo tipo de aplicaciones y solicite la posibilidad de crear bloques de poliuretano rígido o flexible personalizados a través de nuestra web www.okmsl.com

Le catalogue OKM blocks regroupe les références de blocks en polyuréthane utilisés dans la fabrication CAD/CAM, que ce soit avec fraiseuse numérique ou robot. Découvrez la variété de formes destinées à tous types d'applications et contactez nous pour des devis personnalisés de blocks sur mesure flexibles ou rigides. www.okmsl.com



ORTHESIS

7-10




PROTHESIS

11-13



SEATS

14-16



INSOLES

17-18



RELATED PRODUCTS

19

Ozone friendly

OKM has been working on manufacturing polyurethane blocks in a more sustainable and ecological way. As a matter of fact, one of our main goals was and will continue to be reducing as much as possible the negative impact our chemical products may have on our sector's professionals or our environment.

Following this goal, we are proud to announce that all our polyurethane blocks for carvers or robots are CFCs and HFCs free and comply to Kyoto and Montreal protocols.

WHAT ARE CFCs AND HFCs GASES?

The CFCs and HFCs (chlorofluorocarbons and hydrofluorocarbons) are gases that were used for years in hundreds of industrial applications (packagings, aerosols, air conditioners, refrigerating systems, solvents, insulating foams, etc.). Scientists discovered that some of these gases destroy our ozone layer and can remain in the atmosphere for more than 200 years. The ozone layer protects us from the sun's ultraviolet radiation. Destroying it increases cancer probabilities and causes negative effects on our environment.

OKM is proud to embrace this Human and Ecological Challenge. Step by step, thanks to our R&D team we aim to become a more "ecofriendly" company.

OKM ha trabajado últimamente para fabricar bloques de poliuretano de manera **más sostenible y ecológica**. Uno de nuestros principales retos es reducir al máximo el impacto negativo de nuestros productos químicos en los profesionales del sector y en el medio ambiente.

Siguiendo este objetivo, comunicamos que **todos nuestros bloques de poliuretano para fresadoras y robots CAD/CAM están libres de gases CFCs y HFCs**, siguiendo las exigencias expuestas en los protocolos de Kioto y Montreal.

¿QUÉ SON LOS GASES CFCs Y HFCs?

Los CFCs y HFCs (clorofluorocarbonos y hidrofluorocarbonos) son unas familias de gases empleados en aplicaciones industriales (embalajes, aerosoles, aires acondicionados, sistemas de refrigeración, solventes, espumas aislantes, etc.). Algunos de estos gases pueden persistir en la atmósfera durante más de 200 años y destruir la capa de ozono. Esta capa nos protege de la radiación ultravioleta del sol y su destrucción hace aumentar la incidencia de ciertos cánceres y provoca efectos negativos en el medio ambiente.

OKM está orgullosa de participar en este reto humano y ecológico y, paso a paso con la ayuda de nuestro departamento de I+D, estamos avanzando para transformarnos en una empresa más respetuosa con nuestro ecosistema.

OKM a travaillé dernièrement à fabriquer des blocs de polyurethane de manière **plus durable et écologique**. Un de nos principaux défis est de réduire au maximum l'impact néfaste de nos produits chimiques sur les professionnels de notre secteur et sur l'environnement.


Dans la poursuite cet objectif, nous sommes fiers de vous annoncer que **tous nos blocs de polyurethane pour les fraiseurs et robots CAD/CAM ne contiennent pas de gaz CFCc et HFSs**, d'après les exigences du protocole de Kyoto et de Montréal.

QUE SONT LES GAZ CFCs ET HFCs?

Les CFCs et HFCs (chlorofluorocarbures et hydrofluorocarbures) sont des familles de gaz utilisées pour des applications industrielles (emballages, aérosols, air conditionné, systèmes de réfrigération, solvants, mousses isolantes, etc...). Certains de ces gaz peuvent persister dans l'atmosphère pendant plus de 200 ans et détruire la couche d'ozone. Cette couche nous protège des rayons ultraviolets du soleil, ainsi, sa destruction contribue à l'apparition de certains cancers et provoque des effets néfastes sur l'environnement.



Molded Rigid PU

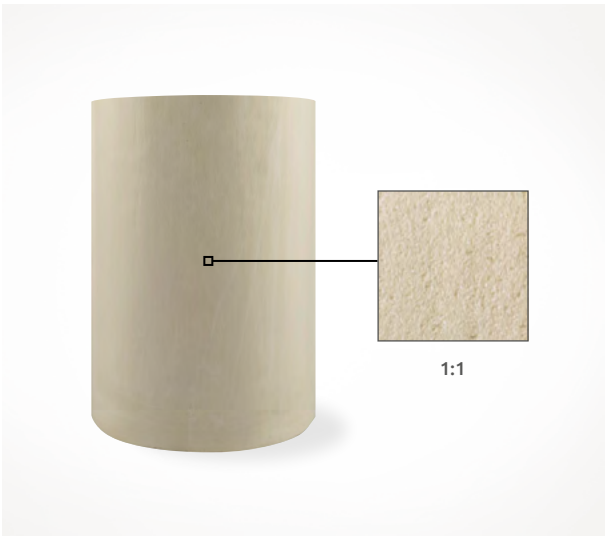


Rigid polyurethane blocks are specially designed for CAD/CAM milling machines or robots. Polyurethane is ideal for torso, extremities or cranial orthosis. Check our different blocks available and choose the ones that adapt to your fixation system.


Los bloques rígidos de poliuretano están formulados especialmente para su fresado mediante tecnología CAD/CAM. El poliuretano tiene la densidad idóneas para la confección de cualquier órtesis de tronco, de extremidad o craneal. Consulte la disponibilidad del bloque y del sistema de anclaje que se ajuste más a sus necesidades.

Les blocks rigides de polyuréthane sont spécialement formulés pour les fraiseuses et robots CAD/CAM. Le polyuréthane est idéal pour la confection d'orthèses de tronc, d'extrémités ou crânienne. Consultez tous nos blocks disponibles et choisissez ceux qui s'adaptent le mieux à votre système de fixation.


Polyethylene OkmMaterials | Transfer paper OkmDecoration

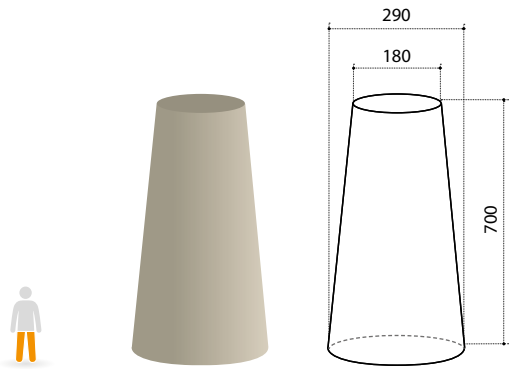


REFERENCES	DESCRIPTION	MEASURES (mm)
BL-113	PU block for extremities	700x290x180

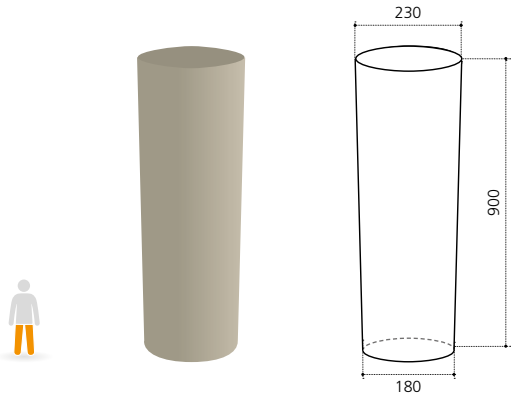

REFERENCES	DESCRIPTION	MEASURES (mm)
BL-114	PU block for extremities	900x230x180

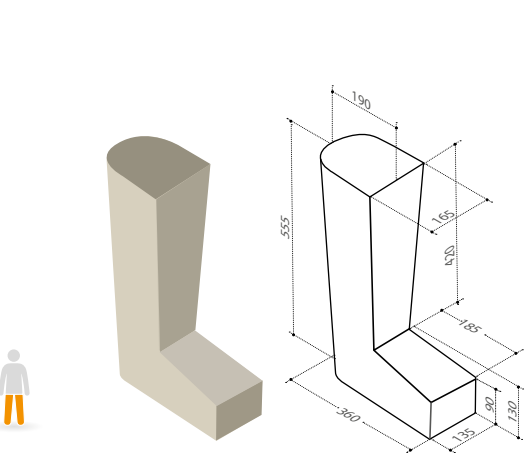


REFERENCES	DESCRIPTION	MEASURES (mm)
BL-115	PU block for extremities	555x360x165

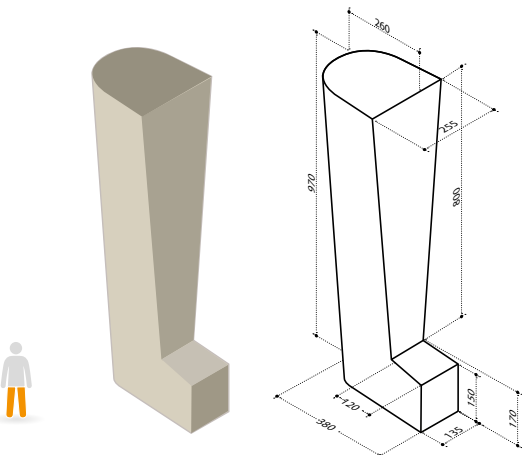


REFERENCES	DESCRIPTION	MEASURES (mm)
BL-116	PU block for extremities	970x380x255


Molded Rigid PU

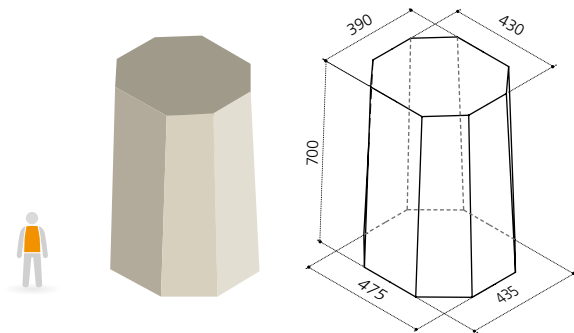


REFERENCES	DESCRIPTION	MEASURES (mm)
BL-201	PU block for corsets	700x475x435

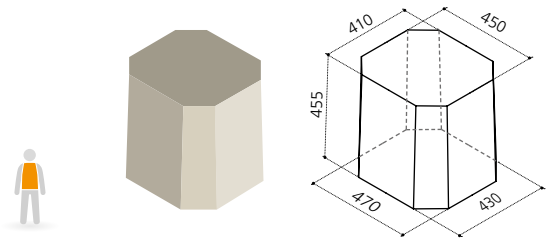


REFERENCES	DESCRIPTION	MEASURES (mm)
BL-202	PU block for corsets	470x455x430

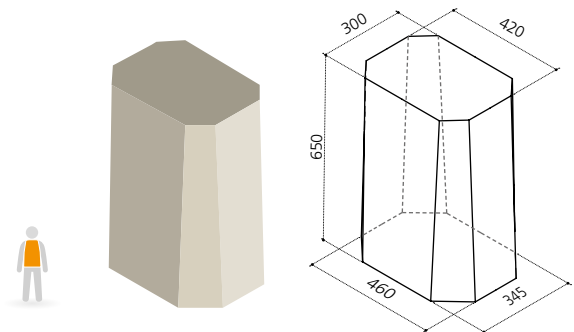


REFERENCES	DESCRIPTION	MEASURES (mm)
BL-203	PU block for corsets	650x460x345

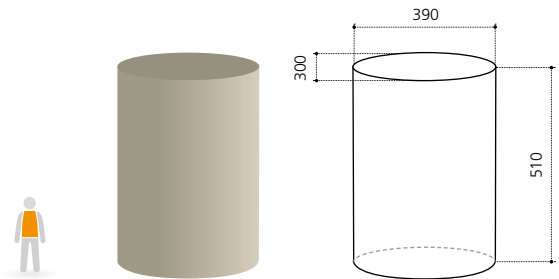


REFERENCES	DESCRIPTION	MEASURES (mm)
BL-204	PU block for corsets	510x390x300

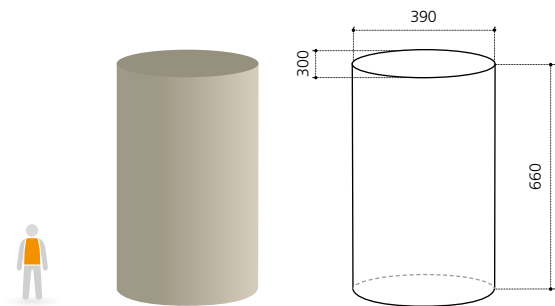


REFERENCES	DESCRIPTION	MEASURES (mm)
BL-205	PU block for corsets	660x390x300

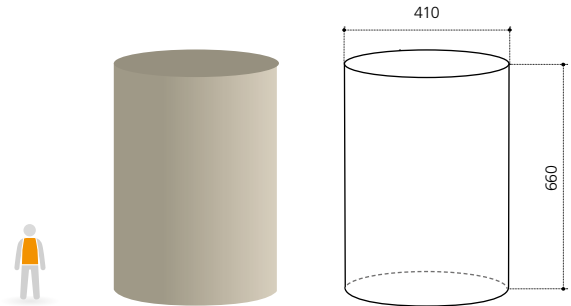

REFERENCES	DESCRIPTION	MEASURES (mm)
BL-206	PU block for corsets	660x410x410

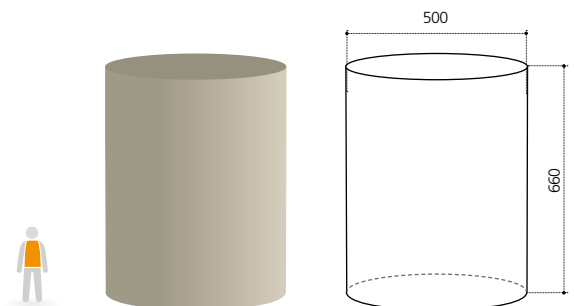


REFERENCES	DESCRIPTION	MEASURES (mm)
BL-207	PU block for corsets	660x500x500

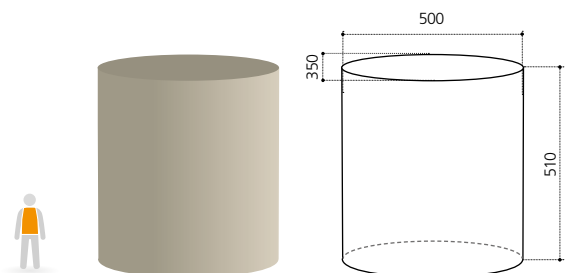


REFERENCES	DESCRIPTION	MEASURES (mm)
BL-210	PU block for corsets	510x500x350


Molded Rigid PU

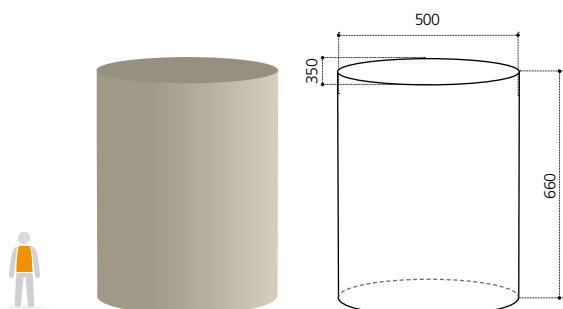


REFERENCES	DESCRIPTION	MEASURES (mm)
BL-211	PU block for corsets	660x500x350

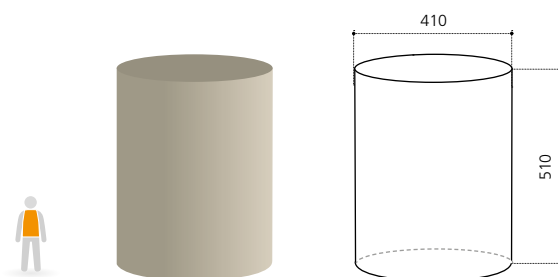


REFERENCES	DESCRIPTION	MEASURES (mm)
BL-212	PU block for corsets	510x410ø

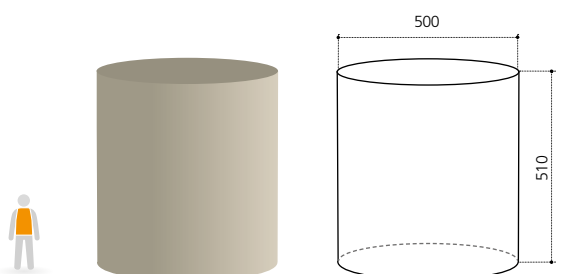


REFERENCES	DESCRIPTION	MEASURES (mm)
BL-213	PU block for corsets	510x500x500

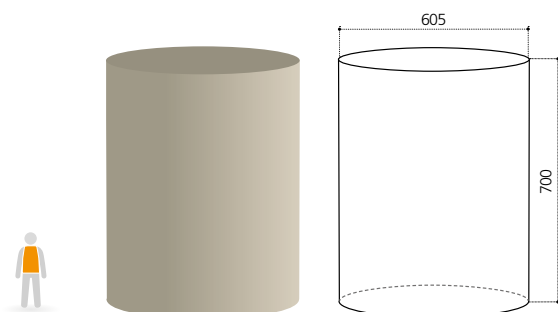


REFERENCES	DESCRIPTION	MEASURES (mm)
BL-214	PU block for corsets	700x605x605

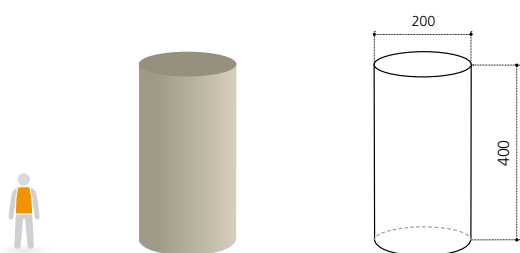


REFERENCES	DESCRIPTION	MEASURES (mm)
BL-220	PU block for corsets	400x200

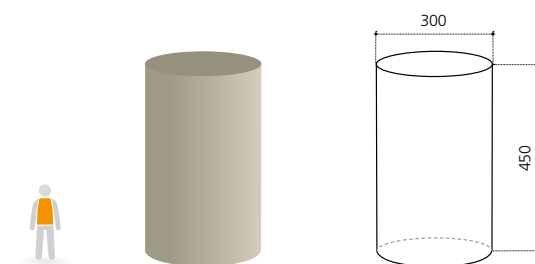

REFERENCES	DESCRIPTION	MEASURES (mm)
BL-221	PU block for corsets	450x300

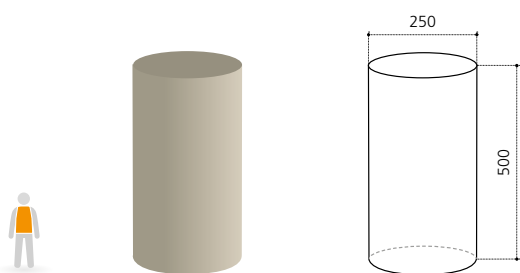

REFERENCES	DESCRIPTION	MEASURES (mm)
BL-222	PU block for corsets	500x250

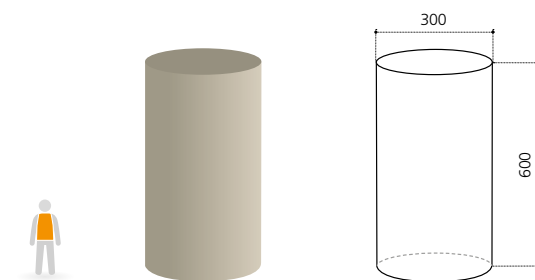


REFERENCES	DESCRIPTION	MEASURES (mm)
BL-223	PU block for corsets	600x300

Rigid Cut Block

Rigid cut polyurethane blocks. Possibility to cut following your needs (consult). Available in densities 40, 50, 70, 100, 120 and 150 kg/m³. Below most commonly used densities and sizes. Contact us for any special requirements.


Bloques de poliuretano rígido cortados. Posibilidad de cortar según las necesidades (consultar). Disponible en densidades 40, 50, 70, 100, 120 y 150 kg/m³. Abajo detalladas las densidades y las medidas más utilizadas. Contactar para pedidos especiales.

Blocks coupés de polyuréthane rigide. Possibilité de couper sur mesure (consultar). Disponible en densités 40, 50, 70, 100, 120 et 150 kg/m³. Ci-dessous les densités et mesures les plus utilisées. Contactez-nous pour toute demande spécifique.

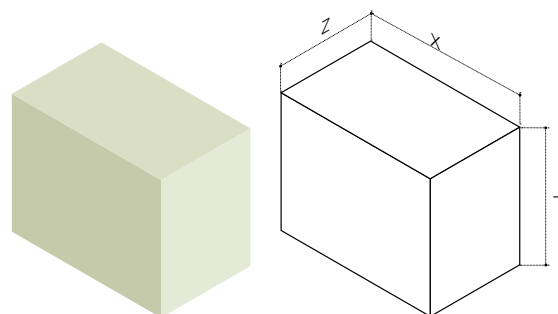


Density 50 kg/m³

REFERENCES	DESCRIPTION	MEASURES (mm)
BLC50-C-1	Corset small model	680x385x290
BLC50-C-2	Corset big model	700x440x385

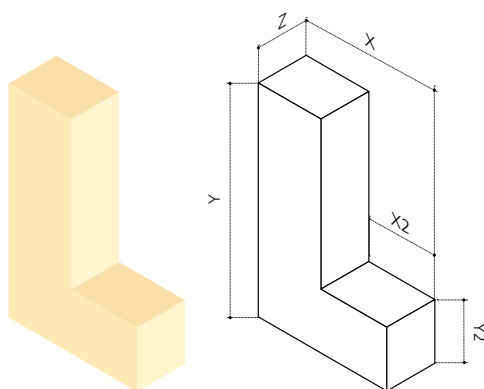

"L" shaped density 150 kg/m³ (KAFO/DAFO)

REFERENCES	DESCRIPTION	MEASURES XxYxZxX ² xY ² (mm)
BLCL150-1	Small	240x365x150x120x110
BLCL150-2	Medium	280x600x200x140x150
BLCL150-3	Large	460x650x200x230x200
BLCL150-4	Extra large	385x720x240x150x225
BLCL150-5	Extra extra large	400x1000x230x200x250
👁 Laminating materials, Flexpaint OkmMaterials		

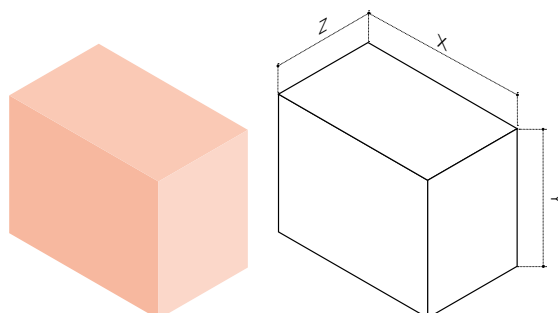

Density 70 kg/m³

REFERENCES	DESCRIPTION	MEASURES (mm)
BLC70-C-1	Corset small model	680x395x295
BLC70-C-2	Corset big model	680x415x385
BLC70-A-1	AFO	680x380x200
BLC70-K-1	KAFO	1040x325x230
BLC70-V-1	Standing frame big model	1280x680x375
👁 Laminating materials, Flexpaint OkmMaterials		

Molded Rigid PU




Rigid polyurethane blocks are specially designed for CAD/CAM milling machines or robots. Polyurethane is ideal for socket lamination and plastic thermo molding. Check our different blocks available and choose the ones that adapt to your fixation system.


Los bloques rígidos de poliuretano están formulados especialmente para su fresado mediante tecnología CAD/CAM. El poliuretano es ideal para la laminación o el termoconformado de plásticos para la obtención del encaje protésico. Consulte la disponibilidad del bloque y del sistema de anclaje que se ajuste más a sus necesidades.

Les blocks rigides de polyuréthane sont spécialement formulés pour les fraiseuses et robots CAD/CAM. Le polyuréthane est idéal pour la lamination d'emboitures, et le thermoformage de plastiques pour obtenir l'emboiture. Consultez tous nos blocks disponibles et choisissez ceux qui s'adaptent le mieux à votre système de fixation.

👁 Polyethylene OkmMaterials | Transfer paper OkmDecoration

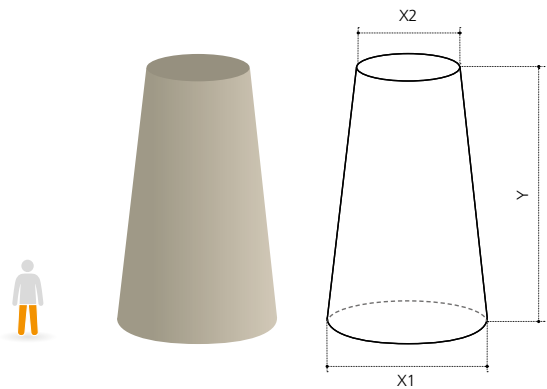

REFERENCES	DESCRIPTION	MEASURES YxX1xX2 (mm)
BL-100	PU block for extremities	300x200x155
BL-101	PU block for extremities	445x287x152
BL-102	PU block for extremities	502x338x175
BL-103	PU block for extremities	345x196x166
BL-104	PU block for extremities	510x289x170

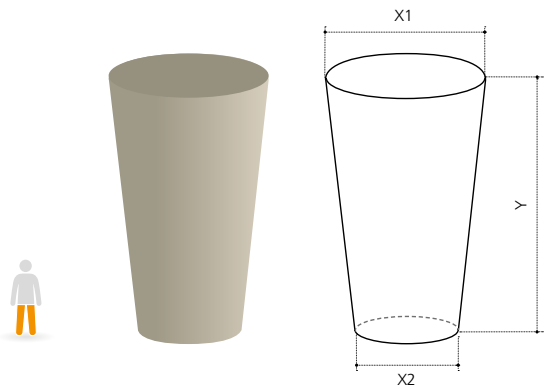


REFERENCES	DESCRIPTION	MEASURES YxX1xX2 (mm)
BL-M30-1	PU block for extremities	445x290x150
BL-M30-2	PU block for extremities	495x340x175
BL-M30-6	PU block for extremities	820x350x200

Rigid Cut Block

Rigid cut polyurethane blocks. Possibility to cut following your needs (consult). Available in densities 40, 50, 70, 100, 120 and 150 kg/m³. Below most commonly used densities and sizes. Contact us for any special requirements.


Bloques de poliuretano rígido cortados. Posibilidad de cortar según las necesidades (consultar). Disponible en densidades 40, 50, 70, 100, 120 y 150 kg/m³. Abajo detalladas las densidades y las medidas más utilizadas. Contactar para pedidos especiales.

Blocks coupés de polyuréthane rigide. Possibilité de couper sur mesure (consulter). Disponible en densités 40, 50, 70, 100, 120 et 150 kg/m³. Ci-dessous les densités et mesures les plus utilisées. Contactez-nous pour toute demande spécifique.

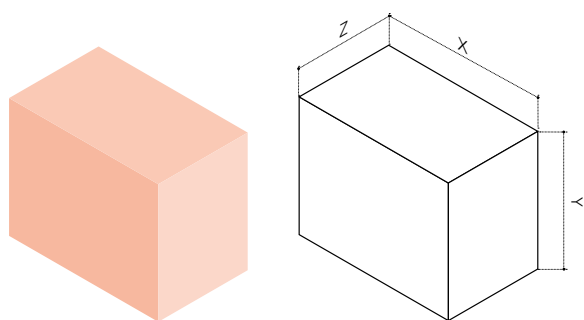

Density 70 kg/m³

REFERENCES	DESCRIPTION	MEASURES (mm)
BLC70-P-1	Prosthetic AK/BK/Helmet	600x250x235

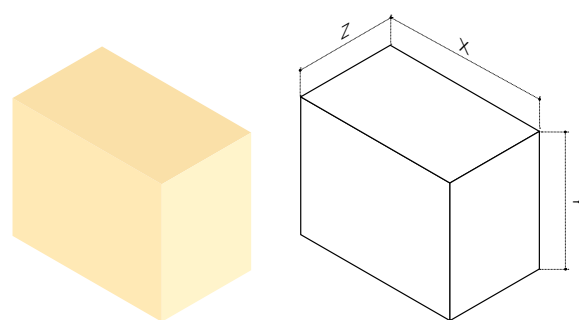

Density 150 kg/m³


REFERENCES	DESCRIPTION	MEASURES (mm)
BLC150-P-1	Prosthetic AK/BK/Helmet	600x250x235

Cosmetics Covers


Cosmetic covers are used to embellish prosthetics with the opposite leg's shape. Different models are available for trans femoral or trans tibia amputations.

Las fundas cosméticas se aplican como embellecimiento de la prótesis obteniendo una forma calcada de la pierna contralateral. Las referencias ofrecidas se aplican como cosméticas de amputaciones trans-femorales o trans-tibiales.

Les housses cosmétiques s'appliquent pour embellir la prothèse et obtenir une forme calquée de la jambe contraire. Les références disponibles peuvent s'appliquer pour des amputations trans fémorales ou trans tibiales selon vos besoins.

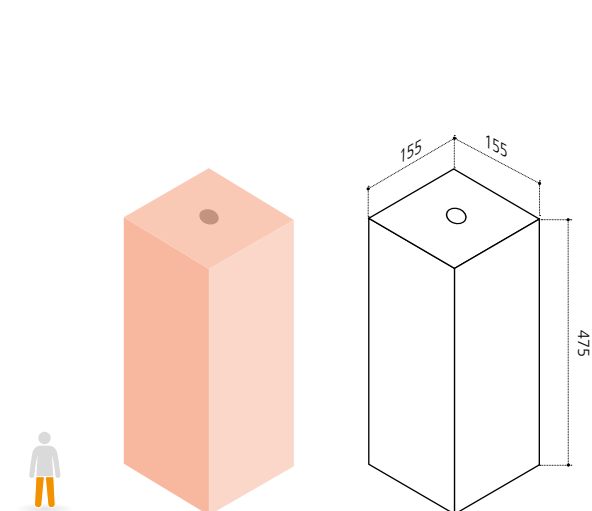

REFERENCES	DESCRIPTION	MEASURES (mm)
CC-30	Tibia cosmetic cover	475x155 Ø 26

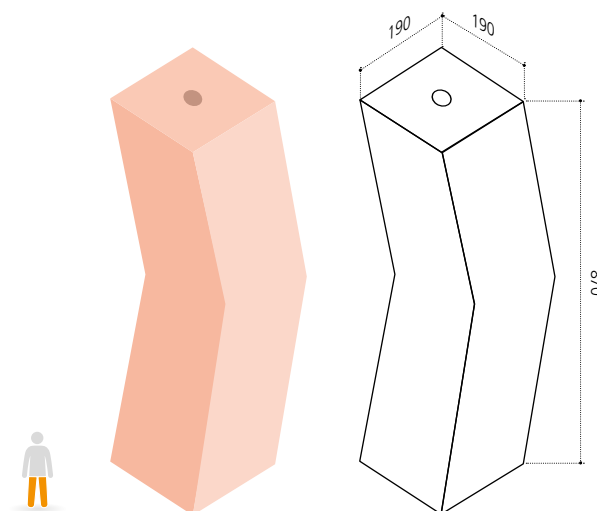

REFERENCES	DESCRIPTION	MEASURES (mm)
CC-35-AK	Femur cosmetic cover	970x200x200 Ø 30 / Ø 60

Axis

OKM offers a large variety of axis or fixation systems for all its Blocks models. Each carver or robot need a specific solution to attach the block to the rotation axis. The more common ones are:


- Standard axis: simple bar
- Half-moon axis
- Trapezium axis

OKM dispone de una gran variedad de ejes o sistemas de anclaje para todos los modelos de bloques. Cada tipo de maquinaria de fresado CAD/CAM necesita una solución diferente sujeción del bloque al eje de rotación. Los ejes más comunes son:

- Eje estándar: una barra simple
- Eje con plato de medialuna
- Eje con trapecio

OKM propose une grande variété d'axes ou systèmes de fixation pour tous ses modèles de Blocks. Chaque fraiseuse ou Robot demandent une solution différente pour fixer le block à l'axe de rotation. Les plus utilisés sont :


- Axe standard : une barre simple
- Axe demi-lune
- Axe trapèze

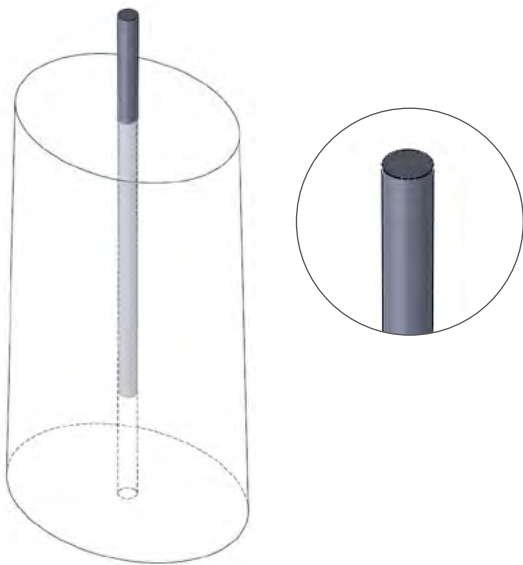


DESCRIPTION	LENGTH
Standard axis: simple bar	Block height



DESCRIPTION	LENGTH
Half-moon axis open end	Block height

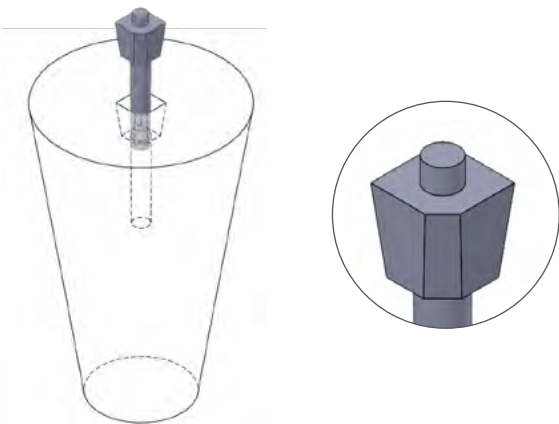

DESCRIPTION	LENGTH
Trapezium axis closed end Short	20 cm
Trapezium axis closed end Large	41 cm
Trapezium axis open end	Block height

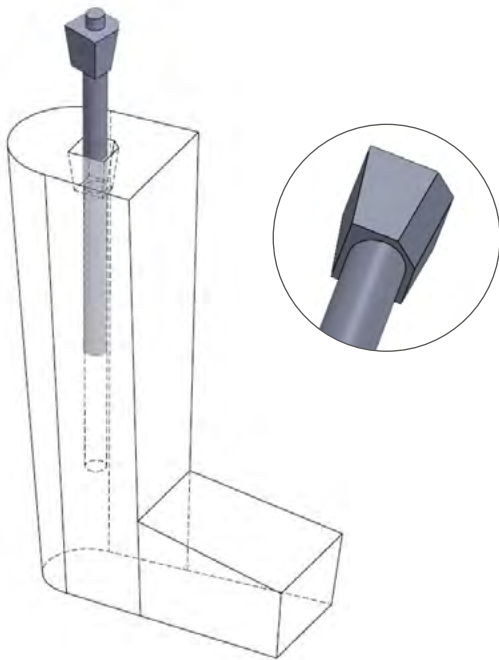


Molded Rigid PU

Rigid polyurethane blocks are specially designed for CAD/CAM milling machines or robots. Polyurethane is ideal for thermo molding custom made seats. Check our different blocks available and choose the ones that adapt to your fixation system.

Los bloques rígidos de poliuretano están formulados especialmente para su fresado mediante tecnología CAD/CAM. La formulación está creada para el posterior termoconformado de plásticos, ideal para la creación de asientos de termoplástico. Consulte la disponibilidad del bloque y del sistema de anclaje que se ajuste más a sus necesidades

Les blocks rigides de polyuréthane sont spécialement formulés pour les fraiseuses et robots CAD/CAM. Le polyuréthane est idéal pour le thermo formage plastique utilisé pour réaliser les sièges posturaux. Consultez tous nos blocks disponibles et choisissez ceux qui s'adaptent le mieux à votre système de fixation.

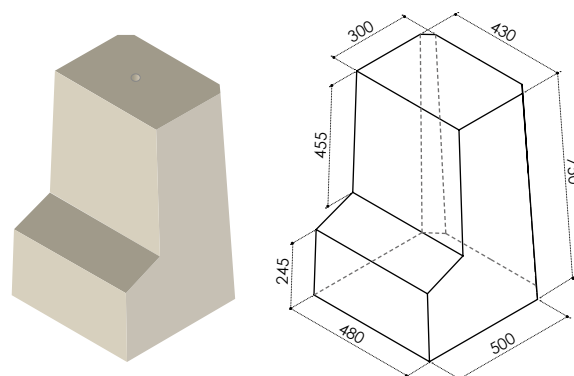


REFERENCES	DESCRIPTION	MEASURES (mm)
BL-375	PU block for chair-corset	750x500x480
👁 Polyethylene <i>OkmMaterials</i> Transfer paper <i>OkmDecoration</i>		

Rigid Cut Block

Rigid cut polyurethane blocks. Possibility to cut following your needs (consult). Available in densities 40, 50, 70, 100, 120 and 150 kg/m³. Below most commonly used densities and sizes. Contact us for any special requirements.


Bloques de poliuretano rígido cortados. Posibilidad de cortar según las necesidades (consultar). Disponible en densidades 40, 50, 70, 100, 120 y 150 kg/m³. Abajo detalladas las densidades y las medidas más utilizadas. Contactar para pedidos especiales.

Blocks coupés de polyuréthane rigide. Possibilité de couper sur mesure (consulter). Disponible en densités 40, 50, 70, 100, 120 et 150 kg/m³. Ci-dessous les densités et mesures les plus utilisées. Contactez-nous pour toute demande spécifique.

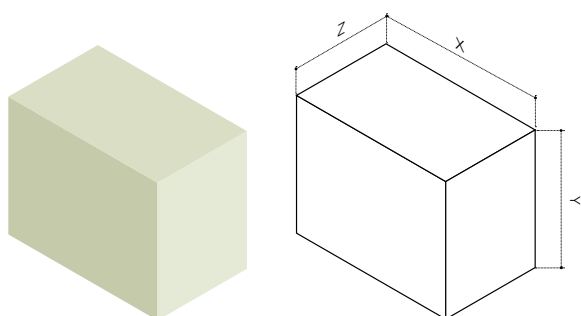

Density 50 kg/m³

REFERENCES	DESCRIPTION	MEASURES (mm)
BLC50-S-2	Seat big model	680x645x475

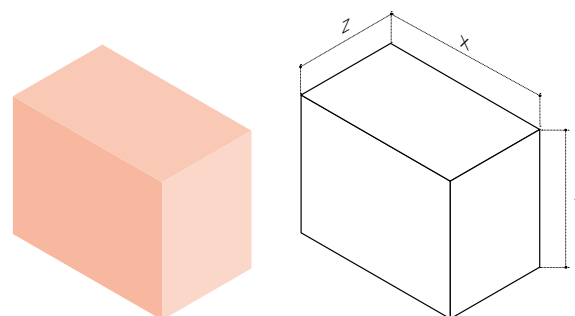

Density 70 kg/m³

REFERENCES	DESCRIPTION	MEASURES (mm)
BLC70-S-1	Seat small model	680x520x395
BLC70-S-2	Seat big model	680x645x510
👁 Laminating materials, Flexpaint <i>OkmMaterials</i>		



Flexible Cut Blocks



OKM produces rigid or flexible polyurethane cut blocks under the measure. Ask for all the available densities and discover all its applications. Specially suitable for CAD/CAM manufacturing systems.

Bloques de poliuretano flexible cortados según las necesidades. La diversidad de densidades está especialmente diseñada para su uso en la creación de asientos o lechos posturales a medida, o para la obtención de una funda cosmética protésica. Especialmente indicado para sistemas de fabricación CAD/CAM.

OKM fabrique des blocks en polyuréthane rigide ou flexible sur mesure. Demandez nous les différentes densités disponibles et découvrez toutes leurs applications. Spécialement indiqué pour machines ou robots CAD/CAM.

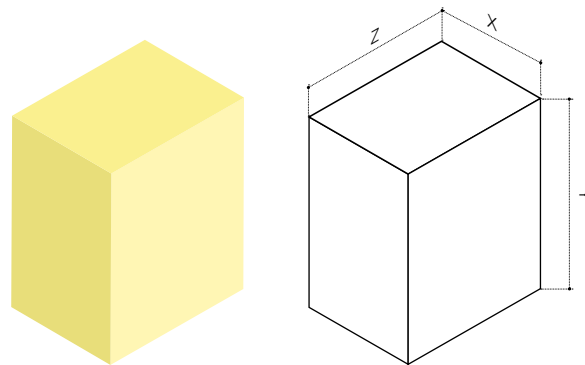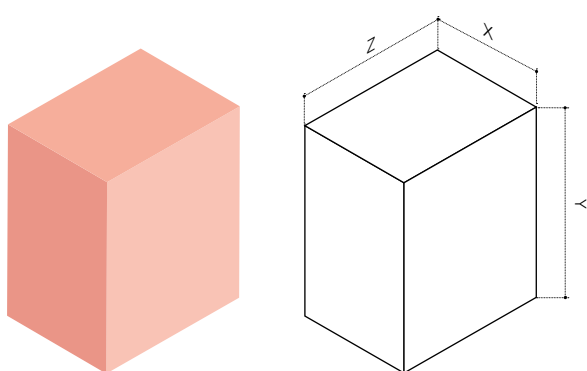

Super soft density

PU Flexible Foam, density 43 kg/m³, high resilience.

REFERENCES	DESCRIPTION	MEASURES XxYxZ (mm)
BLF-SS-270	For seats medium size	700x640x270
BLF-SS-350	For seats large size	700x640x350
BLF-SS-300	For mattress large size	2000x900x300
BLF-SS-300-1	For mattress small size	1000x640x300
BLF-SS-50	For mattress finishing	1920x900x50

👁 Fabrics for upholstering *OkmDecoration* | Flexpaint *OkmMaterial*


Soft density

PU Flexible Foam, density 23 kg/m³, for seats.

REFERENCES	DESCRIPTION	MEASURES XxYxZ (mm)
BLF-S-380	Extra large size	600x800x380
BLF-S-250	Small size	600x650x250
BLF-S-295	Large size	650x780x295
BLF-S-270	Medium size	640x700x270

👁 Fabrics for upholstering *OkmDecoration* | Flexpaint *OkmMaterial*


Flexible Cut Blocks

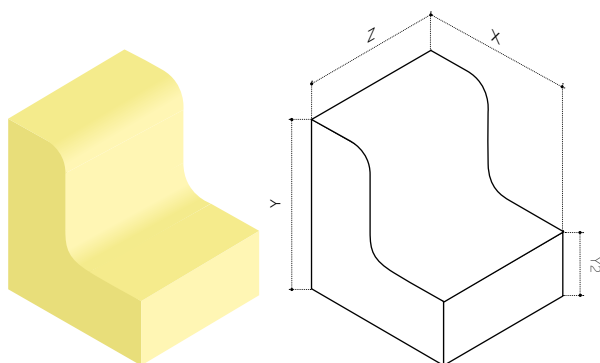

"S" Shaped Soft density

PU Flexible Foam, density 23 kg/m³, for seats.


REFERENCES	DESCRIPTION	MEASURES XxYxZxY ² (mm)
BLCFS-S-SEAT	Small size	700x730x480x220
BLCFS-M-SEAT	Medium size	700x880x600x260
BLCFS-L-SEAT	Large size	950x930x610x280
👁 Fabrics for upholstery <i>OkmDecoration</i> Flexpaint <i>OkmMaterial</i>		

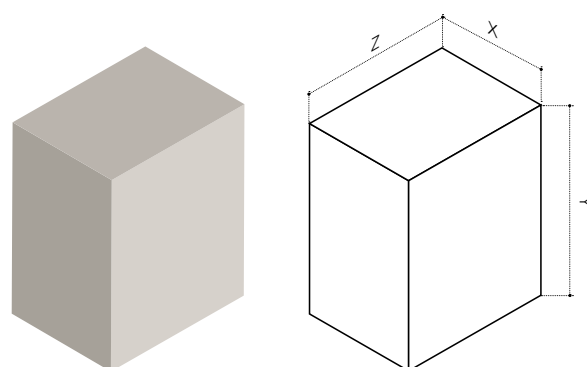

Hard density

PU Flexible Foam, density 63 kg/m³, for seats.


REFERENCES	DESCRIPTION	MEASURES XxYxZ (mm)
BLCFHD150	For seats	650x750x150
BLCFHD205	For seats	640x700x205
BLCFHD250	For seats	650x750x250
BLCFHD270	For seats	640x700x270
BLCFHD350	For seats	640x700x350
BLCFHD350-1	For seats	600x600x350
👁 Fabrics for upholstery <i>OkmDecoration</i> Flexpaint <i>OkmMaterial</i>		

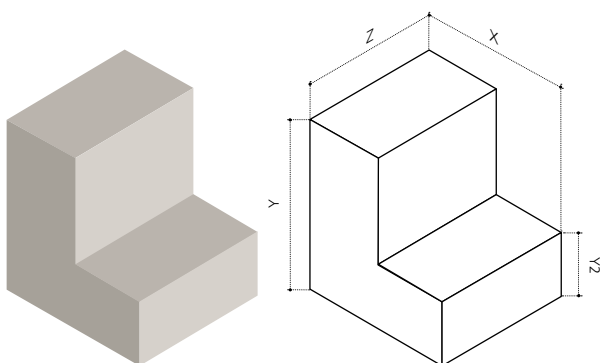

"L" shaped Hard density

PU Flexible Foam, density 63 kg/m³, for seats.

REFERENCES	DESCRIPTION	MEASURES XxYxZxY ² xX ² (mm)
BLF-H-700	Small size	600x700x600x300x300
BLF-H-800	Medium size	500x800x450x250x300
BLF-H-900-1	Large size	600x900x600x300x350
BLF-H-1000	Extra large size	800x1000x600x400x400
👁 Fabrics for upholstery <i>OkmDecoration</i> Flexpaint <i>OkmMaterial</i>		

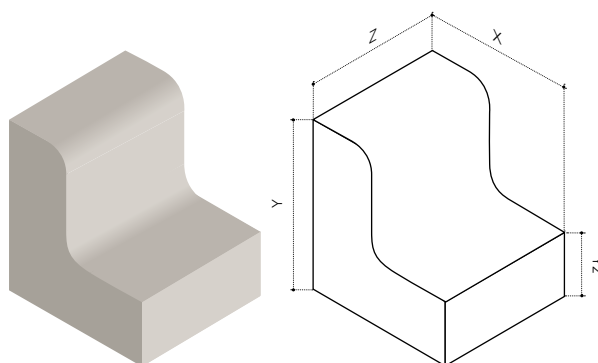

"S" Shaped Hard density

PU Flexible Foam, density 63 kg/m³, for seats.

REFERENCES	DESCRIPTION	MEASURES XxYxZxY ² (mm)
BLCFH-S-SEAT	Small size	700x730x480x220
BLCFH-M-SEAT	Medium size	700x880x600x260
BLCFH-L-SEAT	Large size	950x930x610x280
👁 Fabrics for upholstery <i>OkmDecoration</i> Flexpaint <i>OkmMaterial</i>		

Rigid Cut Blocks

Ideal for manufacturing semi rigid foot orthosis. Usually corrections are made on the computer image and then the shape is milled in the rigid polyurethane blocks. Density 70 is specially designed to tolerate temperature and vacuum and thermo molding pressures of resins, polypropylenes etc. Consult the possibility of custom made cuts.

Para la fabricación de ortesis plantares semirrígidas recomendamos diseñar el molde corregido por ordenador y fresar con espuma de poliuretano rígida el molde. La espuma rígida de Densidad 70 está especialmente diseñada para soportar la temperatura y la presión del Vacuum para termoconformar resinas, polipropilenos, etc. Consultar la posibilidad de realizar cortes personalizados.

Idéaux pour la fabrication d'orthèses plantaires semi rigides. Habituellement l'image réalisée par l'ordinateur est corrigée puis la forme est fraisée dans des blocks de polyuréthane rigide. La densité 70 est spécialement conçue pour supporter les températures et la pression Vacuum du thermoformage de résines, polypropylènes etc. Consultez les possibilités de coupes sur mesure.



REFERENCES	DESCRIPTION	MEASURES
BLC70395-1	Density 70 kg/m ³	395x315x40mm
BLCHD350	Density 150 kg/m ³	350x300x45mm

 Ortoeva OkmMaterial




PU Flexible Blocks

Special material used in diabetic, limp or stuffing foot orthosis for risky feet. Perfect thanks to its shock absorption and low hardness.

Material especial para órtesis plantares en pies diabéticos, marchas antiálgicas o rellenos protésicos en pies de riesgo. Ofrece una alta amortiguación de la presión y una dureza baja

Matériel spécial pour les orthèse plantaires de pieds diabétiques, boiteries, ou rembourrages protéiques pour pieds à risque. Idéal grâce à son amortissement de pressions et faible dureté.

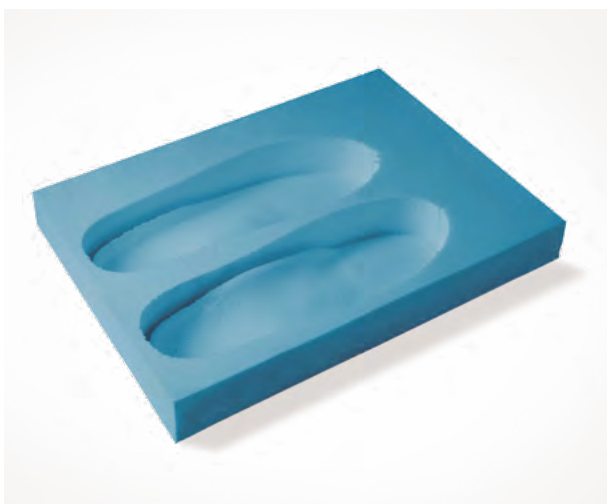

REFERENCES	DESCRIPTION	MEASURES
BLEX10	Polyurethane 10°	395x295x40mm

 Ortoeva OkmMaterial



EVA Flexible Blocks

EVA blocks are available in different shores, sizes or colors for biomechanics foot orthosis manufacturing. They are used for corrective, comfort or compensatory functions.

Planchas de Eva con distintas combinaciones de durezas para la obtención de órtesis plantares biomecánicas con funciones correctivas, acomodativas o compensatorias

Planches de EVA de plusieurs combinaisons de duretés et couleurs pour la fabrication d'orthèses plantaires biomécaniques possédant des fonctions correctrices, compensatoires ou de confort.



REFERENCES	DESCRIPTION
BLOE2050	Eva 20/50° with inferior lining
BLOE30	Eva 30°
BLOE4030	Eva 40/30°
BLOE325	Eva 30/20/50° with inferior lining
BLOE40	Eva 40°
BLOE546	Eva 50/40/60° with inferior lining
BLOE60	Eva 60°

Ortoeva OkmMaterial

SOFT	MEDIUM	HARD
 20° EVA Gris	 30° EVA Gris	 40° EVA Gris
 20/50° EVA Gris	 30° EVA Blau	 60° EVA Negro
 30/20/50° EVA Gris	 40/30° EVA Gris Verde	 50/40/60° EVA Verde
	 40/30° EVA Gris Azul	

Demoulding Grease



OKM Grease for checking sockets. Enables fast demoulding and translucent finish. Recommended in polyurethane positives.

OKM Grease para encajes de chequeo. Permite un desmoldeo rápido y un acabado translúcido. Recomendado en positivos de poliuretano.

OKM Graisse pour emboitures test. Permet un démoulage rapide et une finition translucide. Recommandée pour positifs en polyuréthane.

REFERENCES	DESCRIPTION	CONTAINER
DG-05	Demoulding grease	5 kg
👁 Thermocad OkmMaterials		

Flexible Glue Spray



Glue with spray applicator. Specially indicated for flexible polyurethane foams.

Envase de cola con aplicador en espray para su aplicación en espumas flexibles. Especialmente indicado para espumas de poliuretano flexibles.

Colle avec applicateur spray pour mousses flexibles. Spécialement indiqué pour les mousses de polyuréthane flexibles.

REFERENCES	DESCRIPTION	CONTAINER
KA80	Flexible glue spray	500 ml
👁 OkmSeats		

Lubricant Spray



Special formula designed to desmold different manufacturing procedures. Available with or without silicone to avoid allergies.

Aerosol con una fórmula específica para el desmoldeo de diferentes procesos de fabricación. Disponemos de un desmoldeante con silicona y otro sin silicona para evitar alergias.

Spray lubrifiant formulé spécifiquement pour le démoulage de différents procédés de fabrication. Disponible avec ou sans silicone pour éviter les allergies.

REFERENCES	DESCRIPTION	CONTAINER
KA94	Silicone lubricant spray	400 ml
KA93	Silicone free lubricant spray	400 ml
👁 PVA bag OkmMaterials Transfer paper OkmDecoration		

okm^o We are Partners.
We are Global.



Pol. Logis Empordà
C/ d'en Pi Ros - Gurt nº24
ES17469 - El Far d'Empordà
Girona (Spain)

T +34 972 67 70 95
F +34 972 67 70 96
okm@okm.es



www.okm.com